

CG 431 | Bush Cutter George





Gesamt L x W x H in mm | L x L x H en mm Totale L x L x A
 Gewicht | Poids | Peso
 Motor | Moteur | Motore
 Antrieb | Transmission | Forza motrice
 Geschwindigkeit | Vitesse | Velocità
 Bodenfreiheit | Garde au sol | Libertà dal suolo
 Raupenbreite | Largeur de Chenilles | Larghezza dei cingoli
 Spurweite | Voie en mm | Interasse / Passo
 Kettenauflagefläche | Contact au sol | Superficie d'appoggio dei cingoli
 Steigung/Neigung | Dénivelé | Salita / Discesa
 Auflagedruck | Pression au sol | Pressione d'appoggio
 Schnittbreite | Largeur de coupe | Larghezza di taglio
 Schnitthöhe | Hauteur de coupe | Altezza di taglio
 seitl. Mähwerkschwenkung | Déplacement de lame |
 Meccanismo di taglio spostabile (lateralmente)
 Höhenverstellung | Réglage hauteur de coupe |
 Regolazione dell'altezza di taglio
 Messer | lame | coltello
 Treibstoff | Carburant | Carburante
 Tankvolumen | Capacité reservoir (Carburant) |
 Capacità del serbatoio
 Ölmenge | Capacité reservoir (Huile) | Quantità di Olio
 PTO Ölfluss | Débit prise de force
 PTO Druck | Pression prise de force

3465 x 1700 x 1405
 2000 kg
 Kubota V2203
 hydraulisch | hydraulique | Idraulica
 0~9 km/h
 280 mm
 320 mm
 1170 mm
 1345 mm
 35°
 0.24 kgf/cm²
 1545 mm
 -20~320 mm
 500 mm
 hydraulisch | hydraulique | Idraulica
 80 (Paare) Y-Schlegel
 80 paires des lames en Y
 80 moschettoni con lame a Y separate
 Diesel
 52 Liter | litres | litri
 42 Liter | litres | litri
 92 Liter/min | litres/min | litri/min
 210 bar



powered by

Kubota

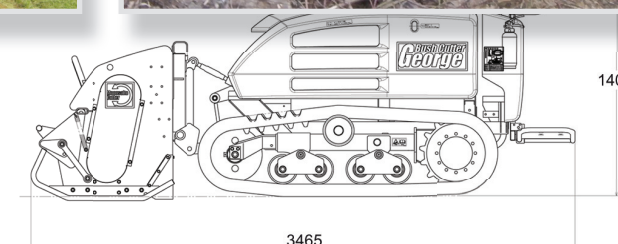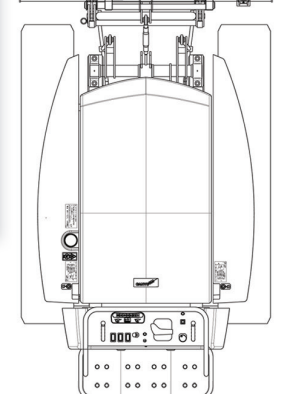

Land- und Kommunaltechnik
HORVATH
 8524 Bad Gams

www.horvath.st
 0699 16 300 303

CANYCOM

Lüfterumkehr
Selbstreiniger gegen Überhitzung

seitliche Mähwerkschwenkung
50 cm nach rechts für sicheres Arbeiten an
Abgründen

Schwerlastfahrwerk

Ventilateur empêchant la rentrée de pous-
sières et par conséquent la
surchauffe de la machine. Système de coupe
déportable de 50 cm vers la droite.

Mouvement puissant.

Châssis robuste


Inversion del ventilatore per l'auto pulizia
contro il surriscaldamento

Meccanismo di taglio spostabile
lateralmente di 50 cm verso destra per un
lavoro sicuro sull'orlo di precipizi

Sospensione adibita per carico pesante


einstellbare Drehzahl
Mähwerkstrommel
0 bis 2100 min⁻¹

Tondeuse
à tambour,
vitesse de
rotation ré-
glable de 0 à
2100 tr/min

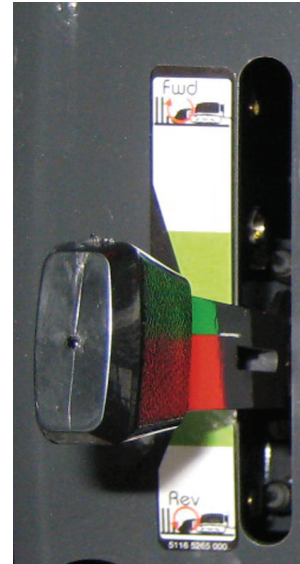

Velocità di rotazione
dell'apparato di taglio
regolabile


0 to 2100 RPM

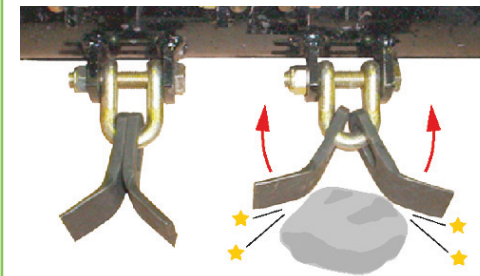

80 (Paar) geteilte Ypsilonschlegel
Ausweichen bei extremen Widerständen in
alle Richtungen - verringert Beschädigungen

80 paires de lames en Y con-
tournant les obstacles = risque réduit
d'endommagement des lames..

80 moschettoni con lame a Y separa-
te per scansare in tutte le direzioni gli
ostacoli al momento di resistenza estrema
per ridurre il danneggiamento.

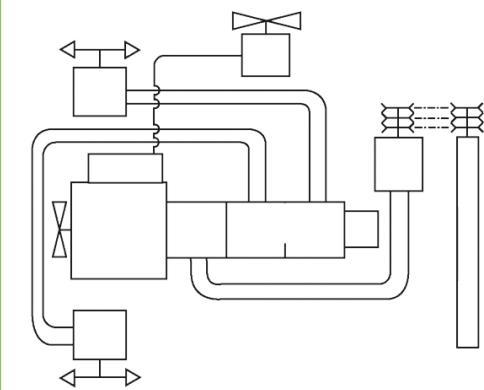

Nur Trommelantrieb mit Riemen
3 Riemen = 1 Antrieb

Transmission primaire par courroie
3 courroies = 1 transmission

Solo il sistema di taglio a cinghia
3 cinghie = 1 forza motrice

Hydraulik PTO

PDF Lien

Idraulica -PTO



Seitliche Mähwerkschwenkung

Système de coupe déportable de
50cm vers la droite.

Meccanismo di taglio spostabile late-
ralmente



hydraulisch angetriebenes Mähwerk

Hydraulique -rotor fléau couteaux

Forza motrice idraulica per Il meccanis-
mo di taglio



Selbstnivellierung für Steuerstand

Poste de pilotage avec système
d'autonivelage

Messa a livello automatica del posto di
comando

